

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На дозатор автоматический для сыпучих материалов ДВС – 301-50-1Р



Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов ДВС-301 предназначен для дозирования сыпучих материалов в мешки и индикации на цифровом табло массы дозируемого материала

Простая бюджетная конструкция, удобная для фасовки относительно небольших партий продукта, как в неспециализированных помещениях, так и в цеховых условиях.

Дозатор подвешивается под накопительным бункером на четырех шпильках, включается в розетку 220 В и он готов к работе.

Состав

- механическая часть (горловина -25-50кг) с ручным зажимом мешка
- тензорезисторный датчик
- весовой индикатор ИВ-320
- аварийная кнопка «Пуск-Стоп» с кабелем и вилкой-220В
- эксплуатационная документация

Функции


- точное дозирование материала
- индикация веса дозы (мешка)
- индикация количества доз
- возможность обнуления тары, итога доз.
- электронная калибровка веса дозы

Технические данные

Параметр	Значение
Пределы дозирования в (кг):	25-50
Дискретность отсчета, кг	0,01
Допускаемая погрешность дозы, %, не более	1
Производительность, мешков/ ч	120
Габаритные размеры, мм, высота	540
Масса, кг, не более	60
Управление дозатором	ручное
Температурный режим работы	-20...+45 °С
Степень защиты от проникновения пыли и воды: <ul style="list-style-type: none">• весового устройства• весового индикатора ИВ-320	IP54 IP65

Преимущества

- использования стандартного тензометрического датчика
- простота в монтаже, настройке и эксплуатации
- связь с компьютером.

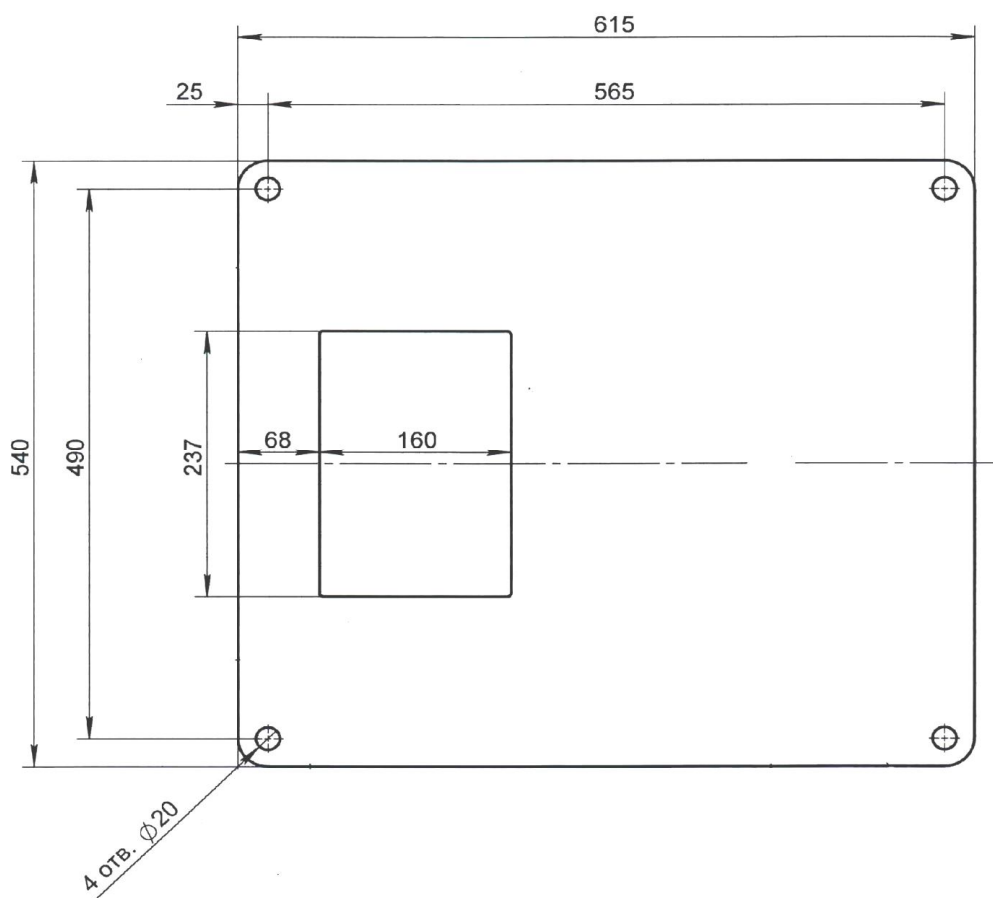

Чертеж переходной плиты для изготовления присоединительного фланца к накопительному бункеру.

Наши реквизиты:

ООО НПФ "Сведа, Лтд": Украина, г. Запорожье, ул. Зои Космодемьянской, 3-а
тел: 38 (061) 213-19-02, 233-22-97, e-mail: sweda@sweda.com.ua, www.sweda.com.ua