

ВАГИ БУНКЕРНІ

Порційне зважування та облік маси сипких і рідких продуктів.




- ▶ Висока продуктивність (до 370 м³/год.);
- ▶ Більше 20 моделей з пневмо - і електроприводом;
- ▶ Оперативний шеф-монтаж і налагодження;
- ▶ Відображення даних на виносному табло і комп'ютері в складі АСУТП;
- ▶ Понад 600 серійних зразків експлуатуються в 8 країнах;
- ▶ Якість підтверджена міжнародними стандартами (сертифікат № UA.TR. 113-0007-17).



► КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- ваговий бункер;
- комплект вантажоприймальних пристроїв з тензодатчиками;
- ваговий процесор ПВ-310;
- комплект електропневмоприводу;
- завантажувальний і розвантажувальний пристрій;
- коробка з'єднувальна;
- табло-термінал ТВ-330 (опція);
- програма обліку вантажопотоків (опція);
- система відеоспостереження (опція).

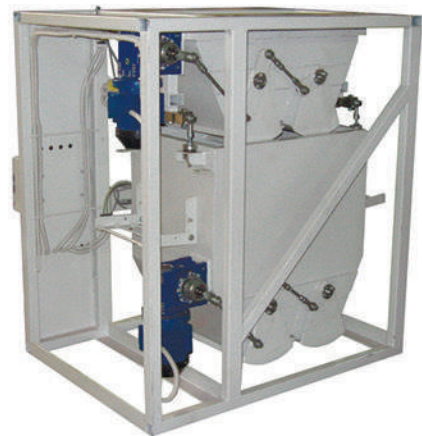

| Параметр | Значення | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | ВБА-70 | ВБА-100 | ВБА-150 (250;350;640) | ВБА-1000 | ВБА-1100 | ВБА-1800 | ВБА-250 | ВБА-2700 |
| Прод-ть, м³/год. | 30 | 50 | 80(100;120;180) | 230 | 300 | 370 | 30-35* | 280-320* |
| Клас точності | 0,2 | | | | | | | |
| Об'єм бункера, л | 70 | 100 | 150(250;350;640) | 1000 | 1100 | 1800 | 250 | 2700 |
| Габарити, мм | | | | | | | | |
| - ширина | 730 | 800 | 970;850;1020 | 2000 | 1700 | 2100 | 1100 | 1800 |
| - довжина | 700 | 800 | 970;850;1240 | 1500 | 1600 | 1700 | 900 | 1800 |
| - висота | 955 | 1300 | 970; 850;1540 1000;1150;1750 | 1670 | 2400 | 2250 | 1800 | 3300 |
| Маса, кг | 125 | 144 | 250(265;290;335) | 1100 | 1000 | 1400 | 190 | 560 |

* Ваги для рідини, продуктивність визначається властивостями матеріалу.

