

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на траверсные крановые весы

Весы предназначены для измерения массы металла в ковше, перемещаемом разливочным краном.

Состав

- Комплект оборудования, установленного на траверсе крана (тензодатчики с грузоприемными узлами, весовой процессор с приемопередатчиком, блок автономного питания)
- Комплект оборудования размещенного в кабине крановщика (пульт-табло с приемопередатчиком)


- Выносное табло

Функции

- Измерение веса ковша «Брутто», «Тара», «Нетто»
- Управление и передача данных по радиоканалу в пульт-табло крановщика и выносное табло (калибровка с кабины крана машины)
- Имеется дополнительная возможность передачи индикации о массе металла в ковше на место разлива, где устанавливается выносное табло б с подключением (при необходимости) к компьютеру 7.

Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение
Наибольший предел взвешивания	т	100
Погрешность измерений	%	±0,1
Температурный диапазон	°С	-10...+50
Напряжение питания	В	10-14
Высота символа индикации на табло	мм	100

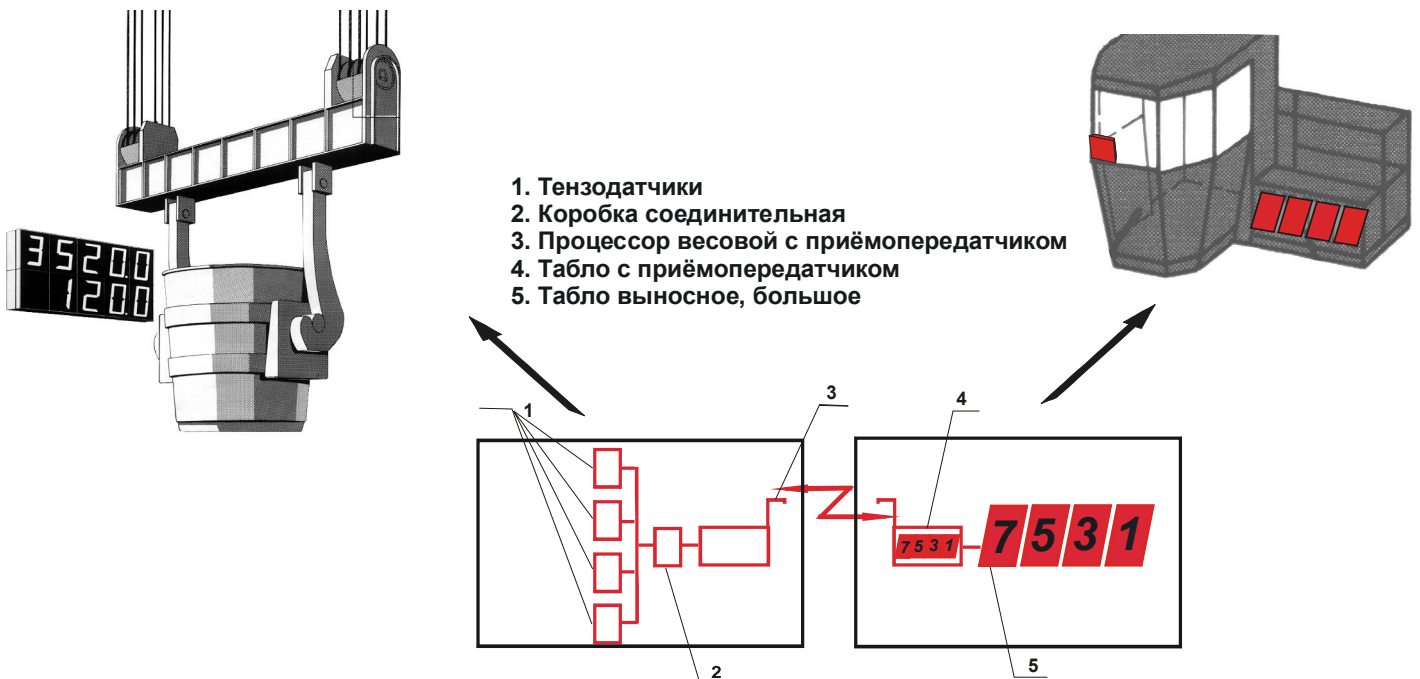

Наши реквизиты: ООО НПФ «Сведа, ЛТД»,
 Украина, г. Запорожье, ул. Зои Космодемьянской № 3-а, E-mail: sweda@sweda.com.ua
 т. /ф.+38 (061)213-19-02, 233-22-97