


Техническое описание

Калибровочное устройство УКВК-201-1

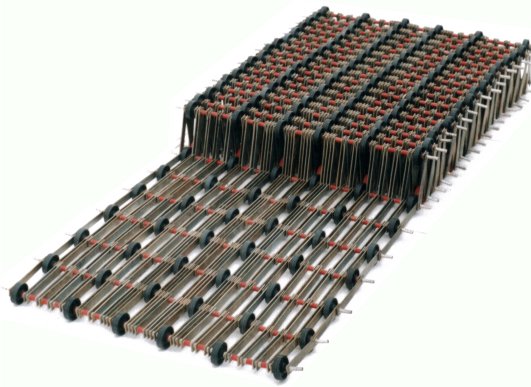

1. Назначение

Устройство УКВК предназначено для аттестации и поверки конвейерных весов и дозаторов непрерывного действия косвенным методом.

2. Устройство

УКВК представляет собой гибкую в продольном и поперечном направлении роликую цепь (см. рис). Ролики устройства вращаются, что исключает влияние трения между устройством и лентой транспортера и снижает погрешность метода поверки весов. Планки


устройства имеют строго одинаковый вес, что обеспечивает равномерную погонную нагрузку. Наличие гибкой связи между роликами и пластинами за счет металлического троса, их скрепляющего, обеспечивает повторение формы конвейерной ленты и полную имитацию насыпного груза.

3. Работа

Для проведения метрологических испытаний устройство размещают на весовом участке ленты, закрепив один ее край к ставу конвейера по ходу движения ленты. Измерения проводят согласно методике, приводимой в документации на конвейерные весы.

4. Технические данные

Параметр	Значение
Ширина ленты конвейера, мм, не более	1600
Габаритные размеры, мм, не более	5000x700x50
Масса, кг	от 40±0,05 до 235±0,15
Масса погонного метра, кг/м	от 8 до 55

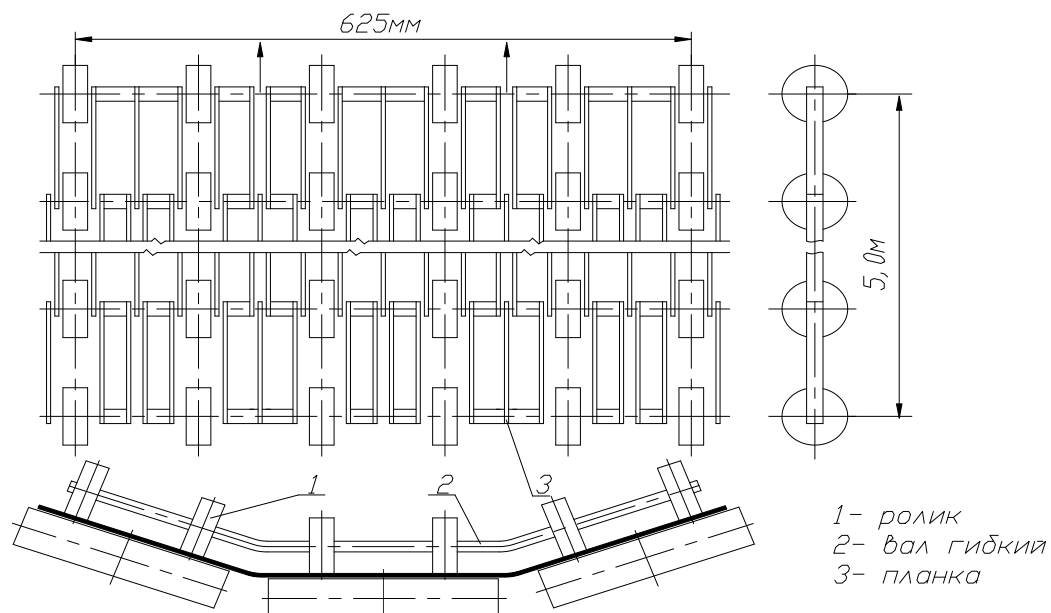

Изделие проходит метрологическую поверку при выпуске из производства, представителями Госстандарта **с отметкой в паспорте**. Транспортируется и хранится в металлическом ящике. Калибровочное устройство поставлено и эксплуатируется более чем на 80 предприятиях Украины и стран СНГ.

Наши контакты:

69057, г. Запорожье, ул. Антенная, 12
тел.: +38 (061) 213-19-02, 067-614-53-10, 050-321-60-90
e-mail: sweda@sweda.com.ua, www.sweda.com.ua